


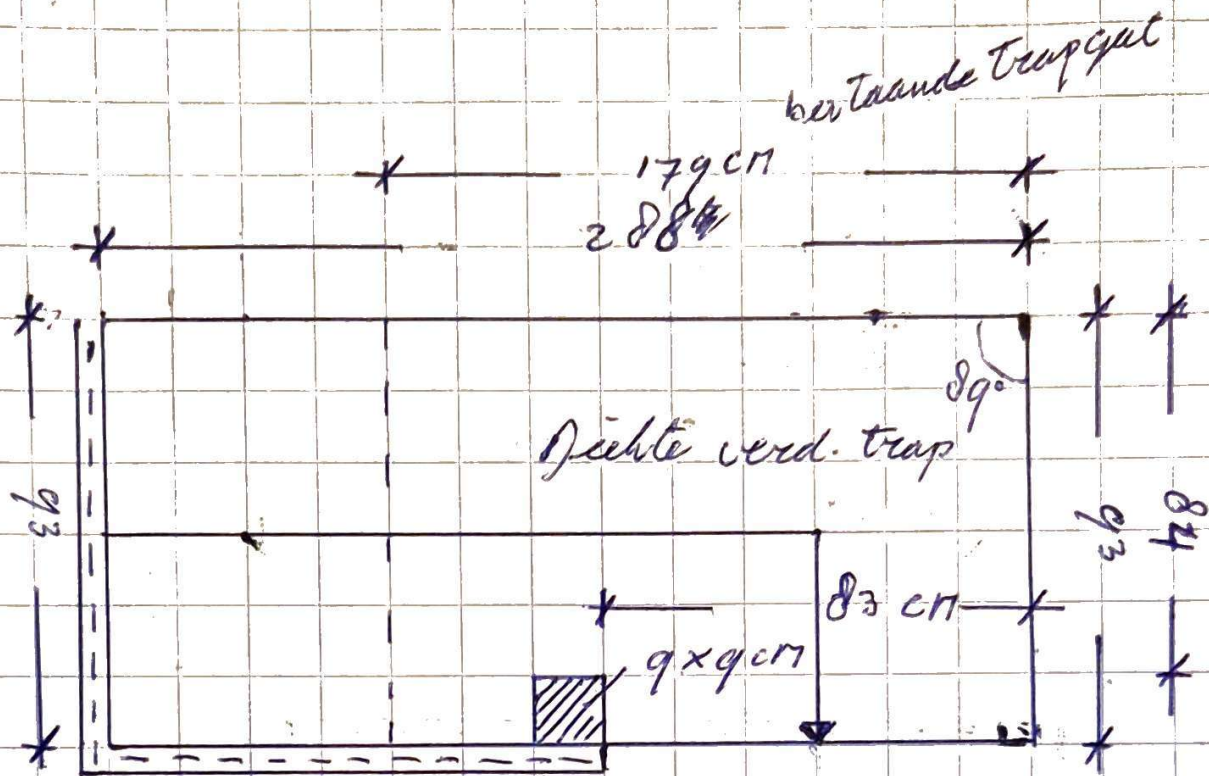

- Trap hoogte = $308 + 3 \text{ cm}$ extra lengte
- Dichte trap
- Aangeven hoeveel het trapgat in lengte aangepast moet worden i.v.m. vrije hoogte
- Trap uitvoeren als standaard met wit gegroefde bomen, spil + stootborden.
- Treden uitvoeren in groen onbehandeld.
- Pixermetreden.
- Helwerk met platte spijlen $\pm 18 \times 50 \text{ mm}$
Onderkant b. reepd uitvoeren met spanningen aan beide kanten aan de onderkant.
- Groen lat op boenreepd. zie foto's als bijlagen